

フィルタ交換手順書

TCC-Dual Plus-C2
/CB2/CW2 編



TCC-Dual Plus-C2/CB2/CW2

搭載フィルタ



エアフィルタ
C927 /04562199985811
定価: 7,000円(税別)

交換目安: 3年に1度

必要なもの

- ・グローブ
- ・プラスドライバー
(スタービードライバー)



⚠ 注意 ⚠

- ・電源を『切』にしてから作業すること。
- ・濡れた手では触らないこと。
- ・グローブを着用すること。

1

プラスドライバー
(またはスタービードライバー)で
両サイドのボルトを外す。



2

カバーを手前に倒し、
上に持ち上げて外す。




3

フィルタが収納されている蓋板のボルトを
矢印の方向(左)に回して外し、
蓋板を手前に倒す。




4

蝶ねじナットを手前に回して外し、
フィルタのカバーを引き出す。
※蝶ねじナットを内部に
落とさないように注意してください。

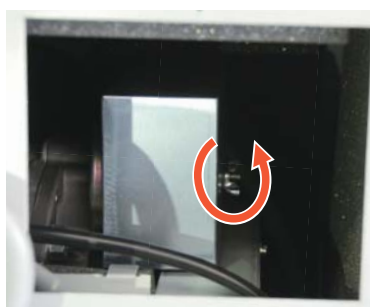

5

フィルタを取り外し、
新しいフィルタと交換する。



6

逆の手順でボルト、カバーなどを元に戻す。